




PHOENIX ULTRACAP

АККУМУЛЯТОР ЛИТИЙ-ТИТАНАТНЫЙ АЛТО-40-2В4

Габариты

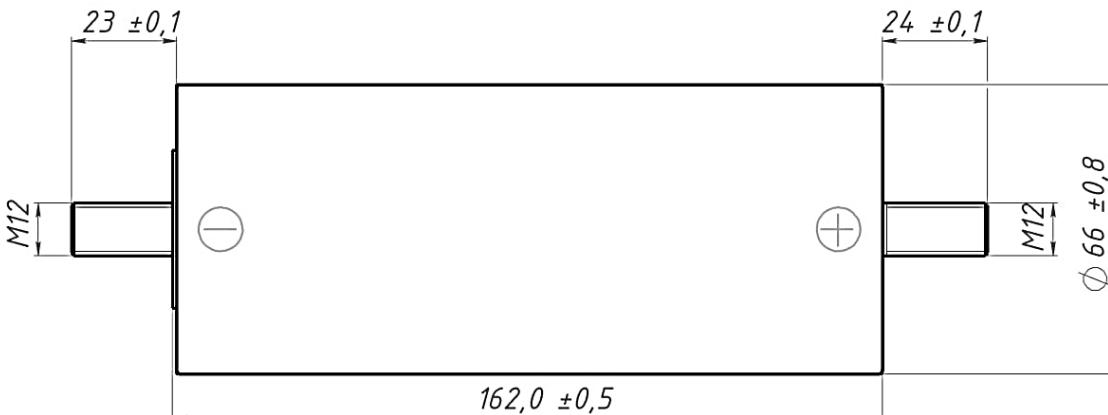

Основные параметры и технические характеристики

Наименование параметра / технической характеристики	Значение
Номинальное рабочее напряжение	2,4 В
Напряжение минимальное	1,5 В
Напряжение максимальное	2,9 В
Отклонение емкости	0% / +10%
Диапазон рабочих температур	-40 ~ +60 °C
Диапазон температур хранения	-50 ~ +65 °C
Срок службы	20 лет или ≥ 30 000 циклов разряда заряда при температуре +25 °C и глубине разряда 80 %

Наименование	Номинальная емкость, А·ч	Внутреннее сопротивление (1000 Гц), мОм	Максимальная запасаемая энергия, Вт·ч	Удельная энергия, Вт·ч/кг	Масса, г
АЛТО-40-2В4	40	0,5	96	87,3	1050

Наименование	Ток заряда, А		Ток разряда, А		Время заряда/разряда, мин
	номинальный	максимальный	номинальный	максимальный	
АЛТО-40-2В4	40	480	320	800	6

Производитель: ООО «Ультраконденсаторы Феникс»

Адрес: 123458, Россия, Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1, Технопарк «Строгино»

Телефон: +7(495) 792-66-82

E-mail: info@ultracapacitor.ru

Web: www.ultracapacitor.ru